


使用環境温度 0~35℃

- 使用環境条件
- (1) 冷暖房などの風が直接あたらない場所
 - (2) 直射日光が直接当たらない場所
 - (3) 換気が良く、揮発性・可燃性・腐食性ガスの少ない場所
 - (4) 埃の少ない場所
 - (5) 水滴、油滴がかからない場所
 - (6) 高周波加熱炉など放射ノイズ源が近くにない場所
 - (7) 振動の少ない場所

電源 3相 AC200V 50/60Hz(指定) 14A
質量 約290kg

No.	名称	No.	名称
1	試験槽扉	8	電源パネル
2	扉開閉レバー	9	電力室パネル
3	架台	10	排気口
4	回転枠駆動室カバー	11	予備孔
5	試験片回転枠	12	※ポータブルエアチェンジメータ
6	回転駆動モータ	13	ヒーター
7	温度コントローラ		


※ ポータブルエアチェンジメータはS60型のみオプションで付属できます

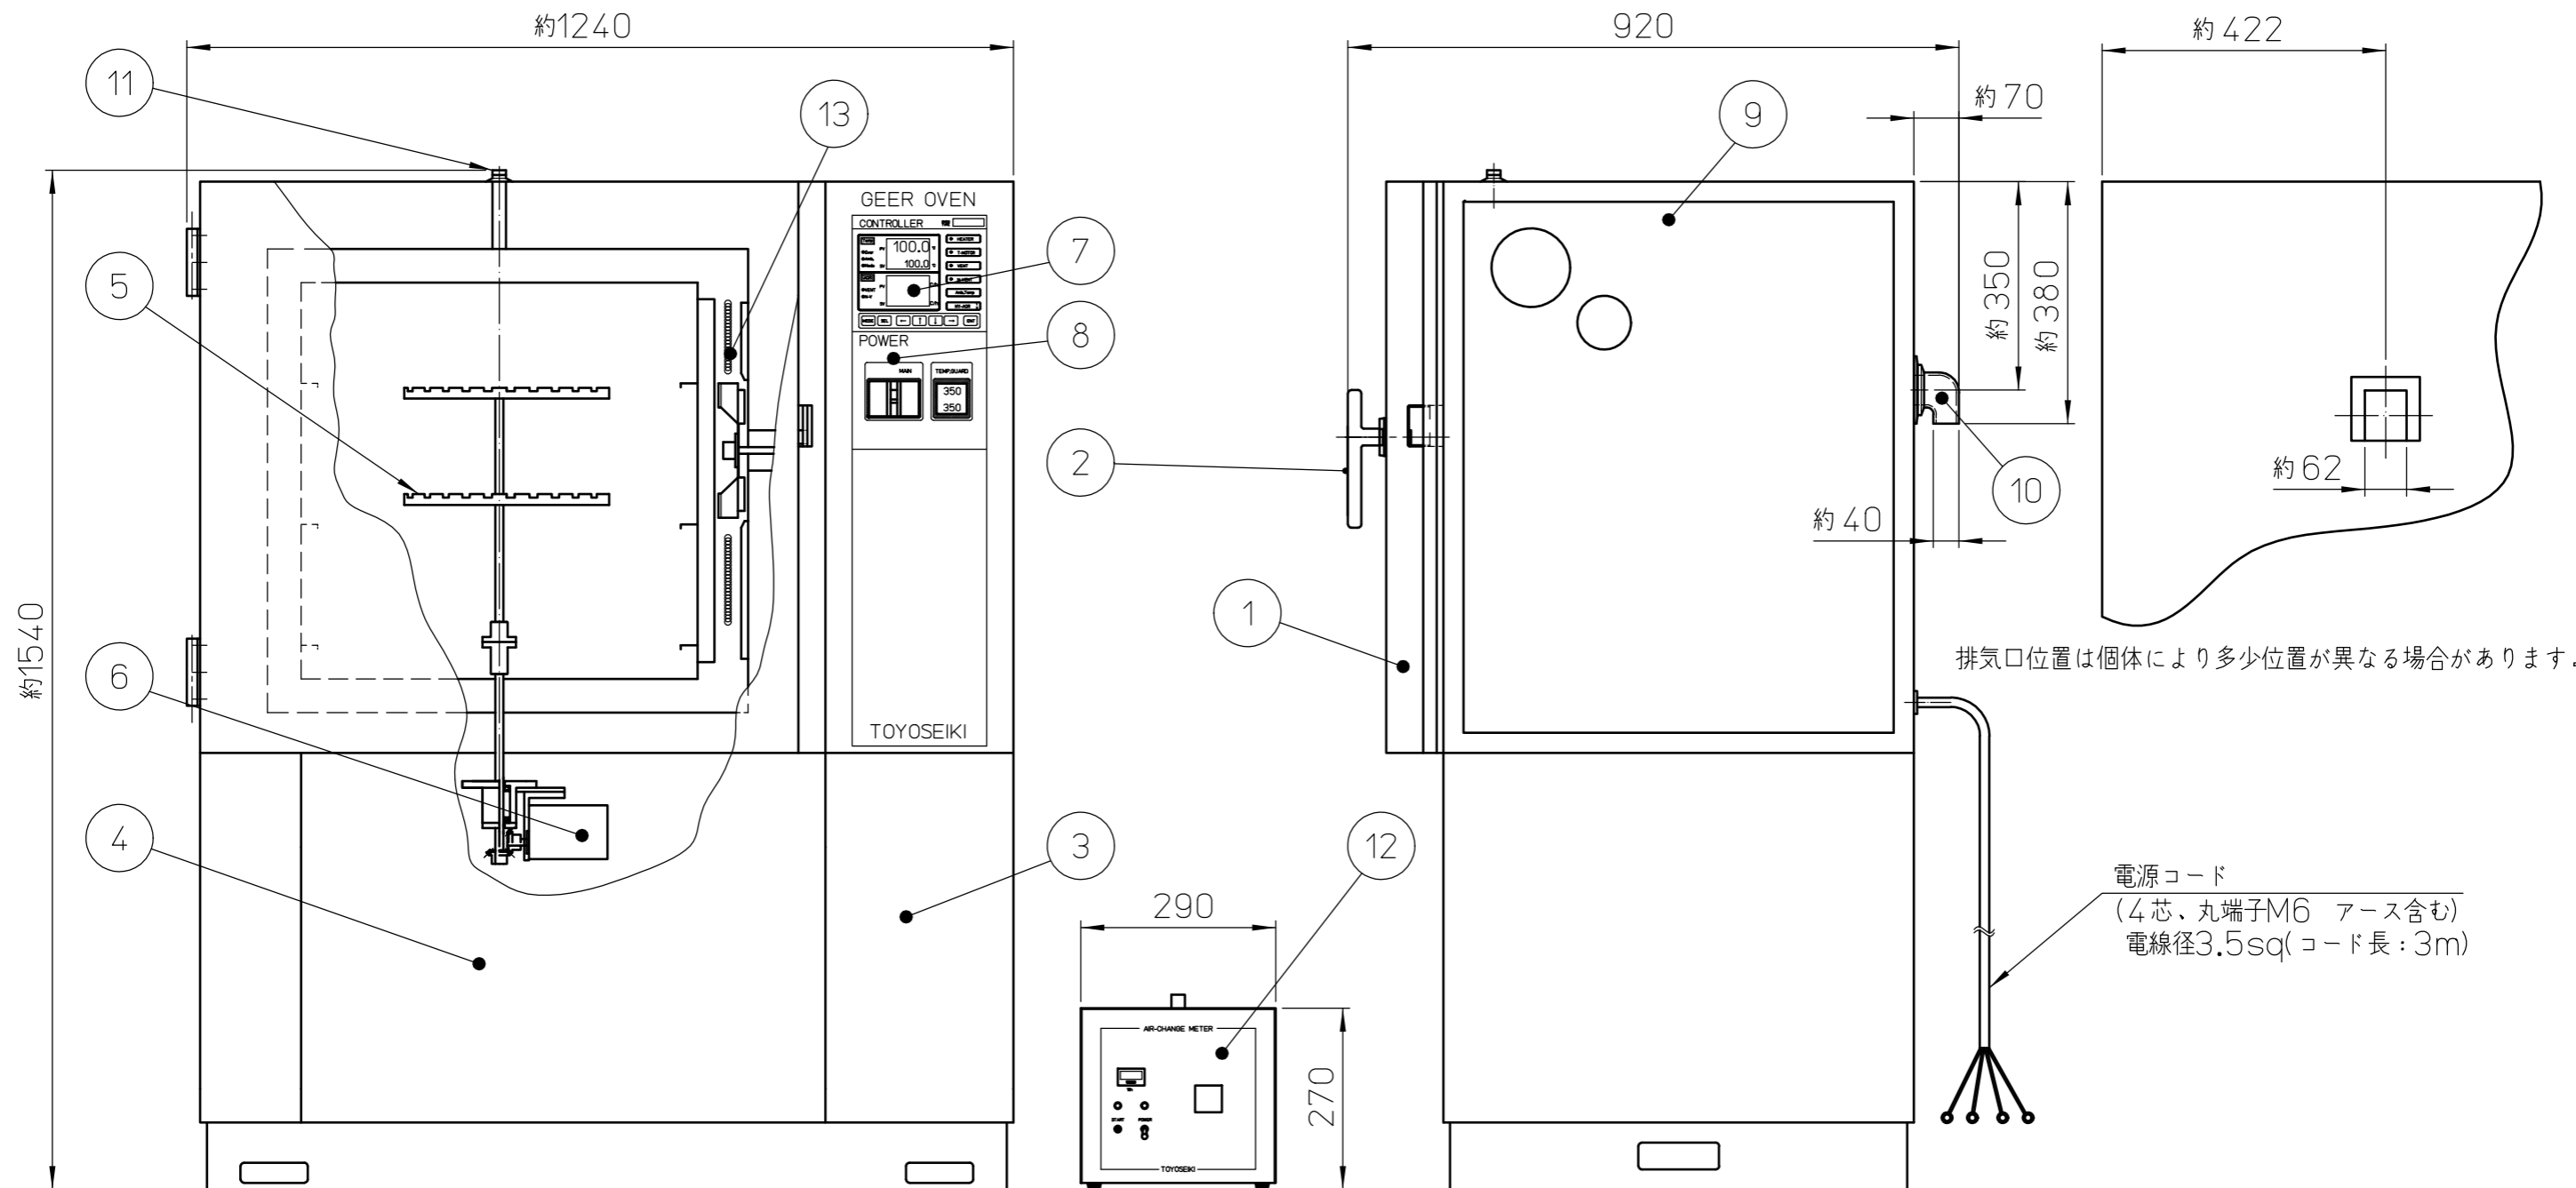

排気口位置は個体により多少位置が異なる場合があります。

電源コード
(4芯、丸端子M6 アース含む)
電線径3.5sq(コード長:3m)

記載内容は改良のため変更することがあります。

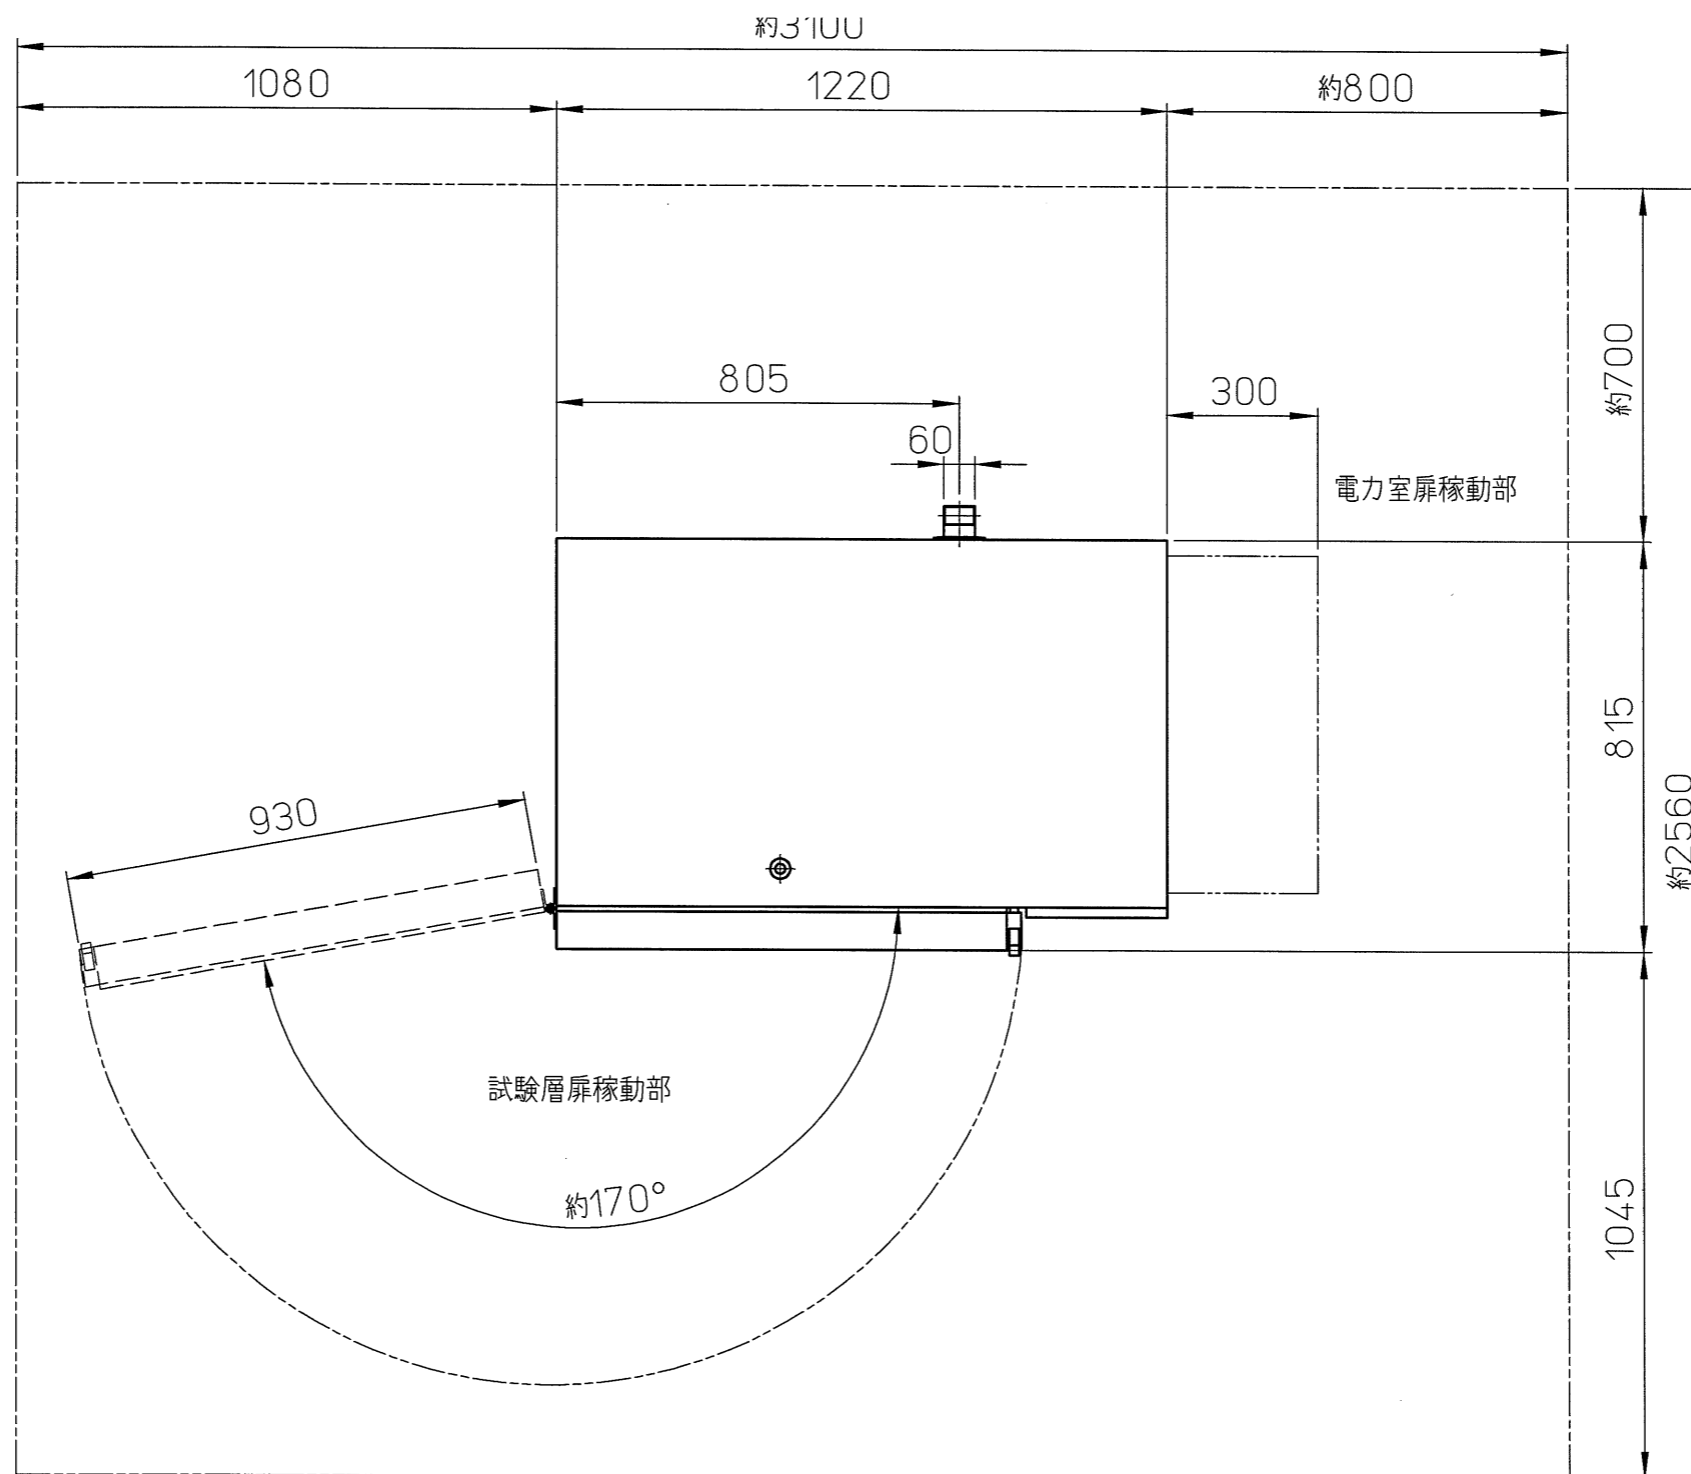

推奨設置寸法

記載内容は改良のため変更することがあります。