


電源コード 長さ3m 電線径2sq
3芯・丸端子(M6)・アース端子含む
AC200~230V 単相 50/60Hz 12A

電源コード長さ3m
2極接地極付差込プラグ
AC100V 単相 50/60Hz 8A

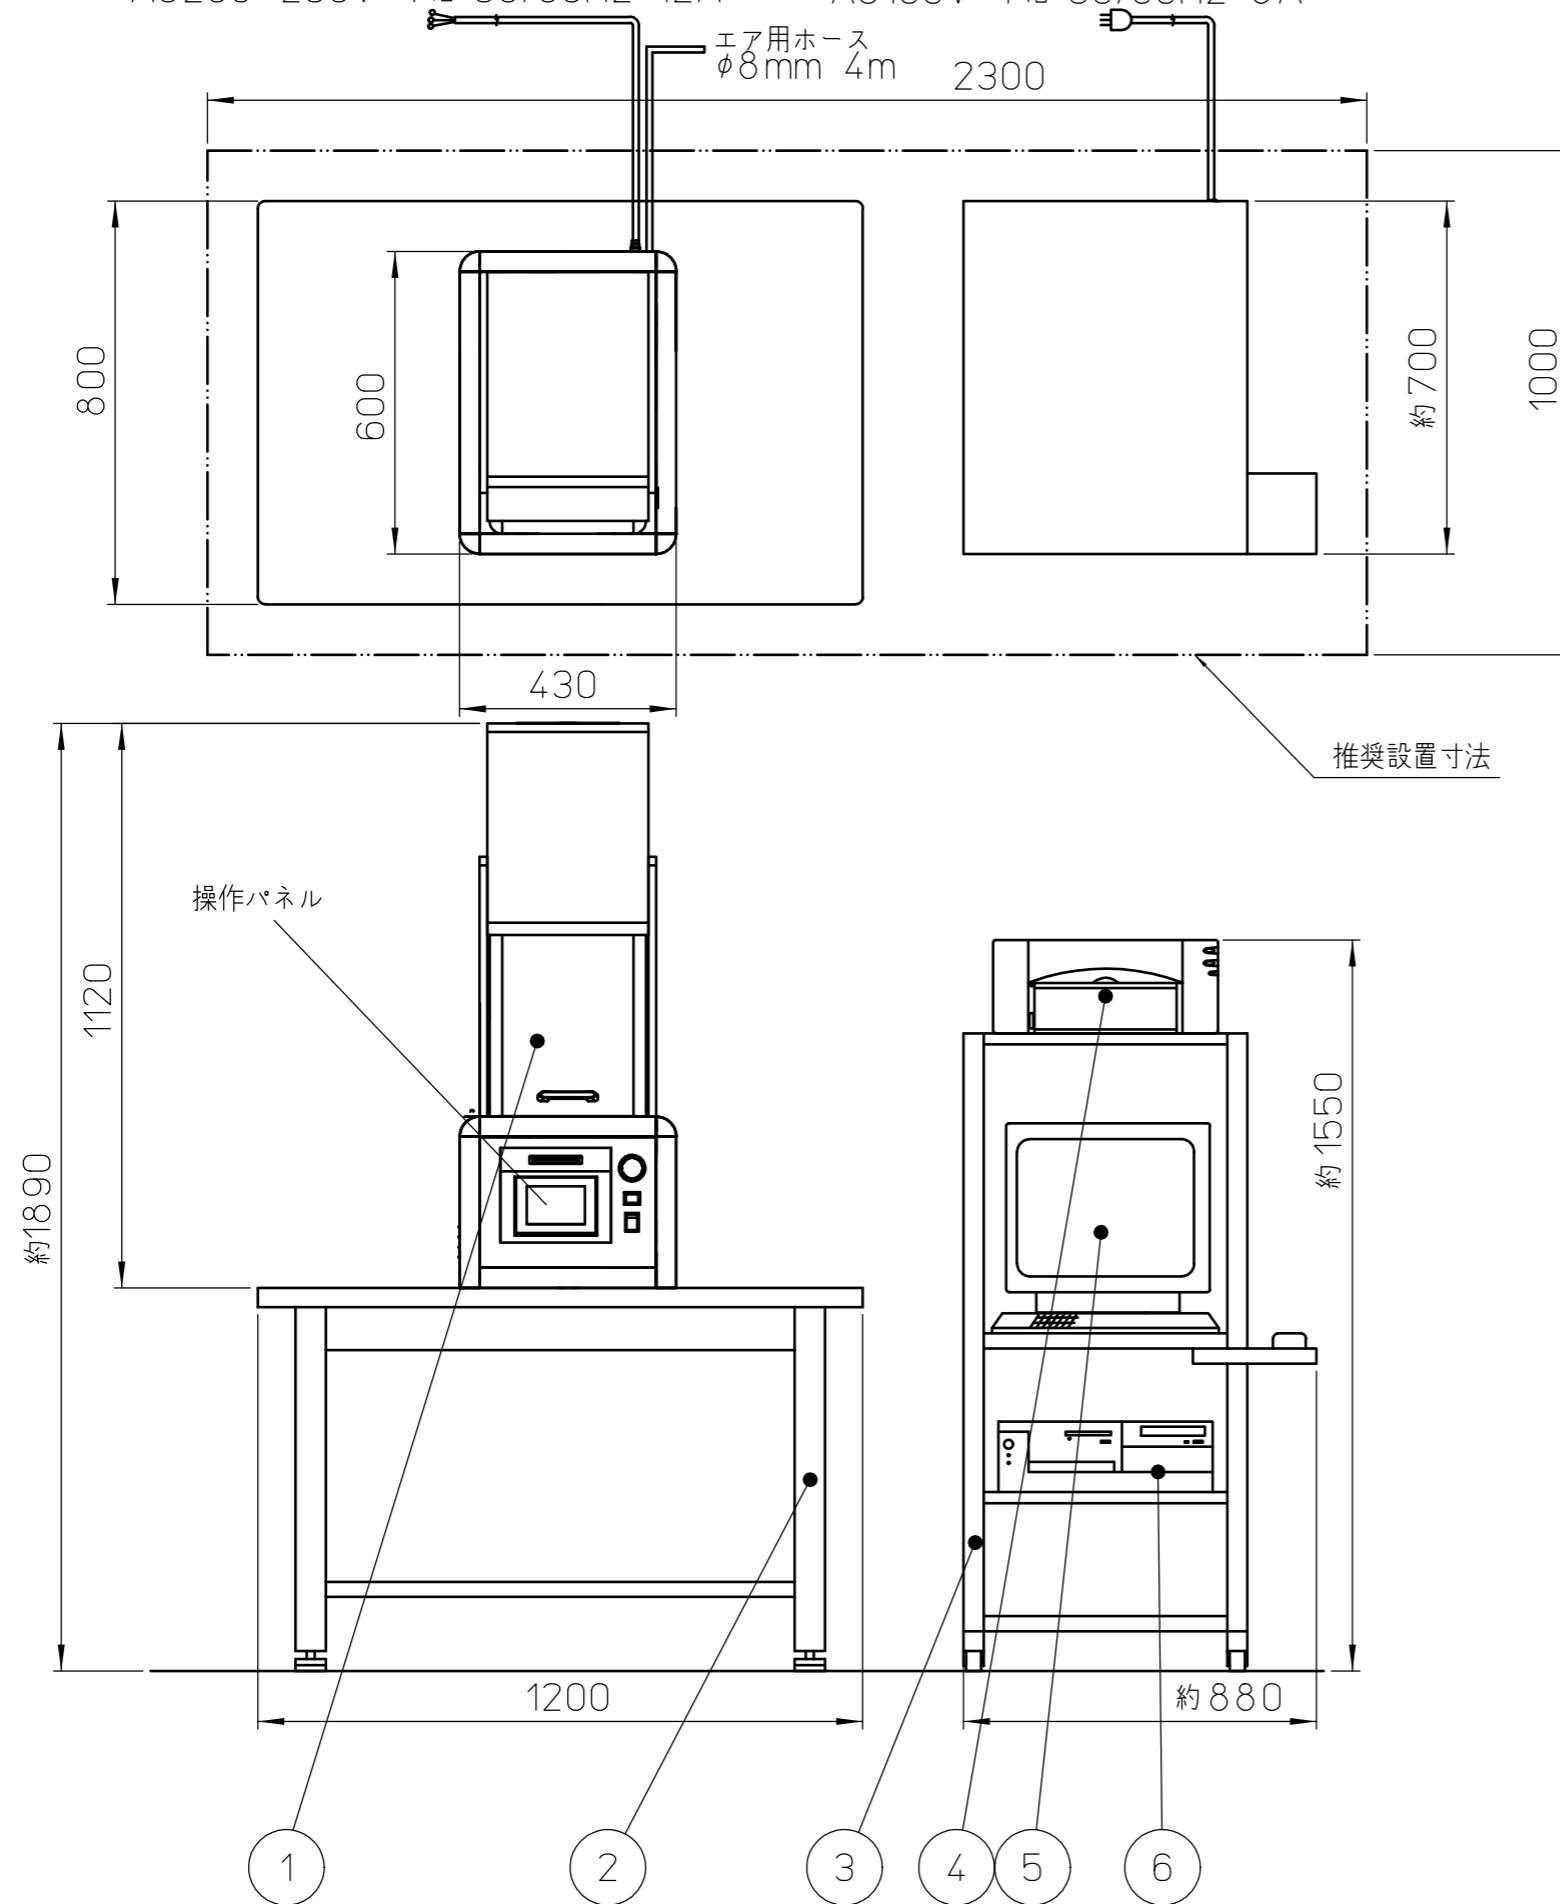

NO.	名称	NO.	名称
1	ロータレスレオメータ-RLR4	6	パソコン(オプション)
2	ロータレスレオメータ-用作業台(オプション)		
3	パソコンラック(オプション)		
4	プリンター(オプション)		
5	モニタ(オプション)		

使用環境温度・湿度について

使用環境温度：10~35℃で

湿度：35~80%RH ただし、結露なきこと。

ただし、試験時の環境温度は、各試験規格による。

設置環境について

- (1) 振動の無い場所
- (2) 直射日光が当たらない場所
- (3) 高周波加熱炉などの放射ノイズ源が近くにない場所
- (4) 試験によりガスが発生する可能性があるため、換気の良い場所
- (5) 水滴・油のかからない場所
- (6) 傾きのない所

電源 本体 単相AC200~230V 50/60Hz 12A

データ処理 単相AC100V 50/60Hz 8A

圧縮空気 0.35Mpa~0.6Mpa、流量150L/min以上

エアチューブ外形φ8 4m付属 φ8用R1/4ワンタッチ継手付属

注記：寸法や仕様は予告なく変更になる場合があります。