


6連式スラスト軸受け摩擦摩耗試験機

6-STATION THRUST BEARING AND ABRASION TESTER



1. 加圧方法にははてこ式を採用。
サンプルの摩耗に関係なく常に一定の加圧荷重をかけることが可能です。
2. 回転軸速度は50rpm~1000rpmまで任意にボリューム変換可能です。
3. 連続試験時間は最長99時間59分まで設定が可能です。
4. 安全対策として緊急停止ボタン、インターロック付き安全カバー、
モーター過負荷停止装置が標準で付属いたします。

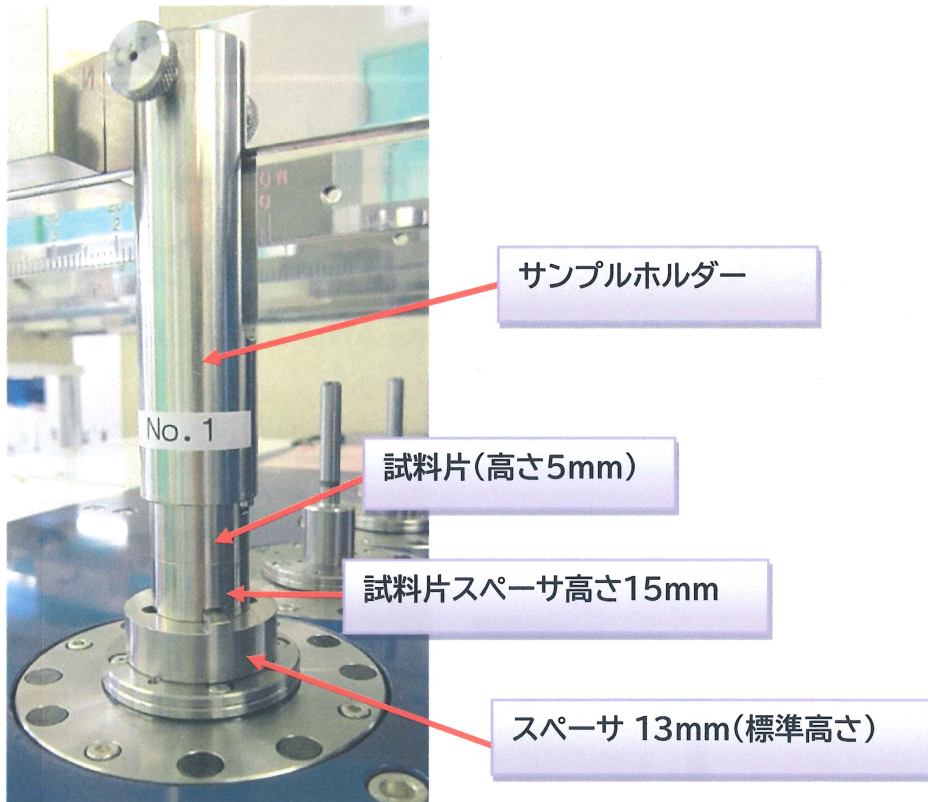

仕様	
試料寸法	中空円筒状内径20mm、外形25.6mm、高さ15mm
付属試料治具	試験片用スペーサ ①13mm用:6個 ②10mm用:6個 ③ 6mm用:6個 ④ 3mm用:6個 ⑤ バランス調整用カラー:6個
加重範囲	0~200N (最少目盛2N)
回転軸速度範囲	50rpm~1000rpm
連続試験設定	最長 99時間59分
安全対策	モーター過負荷停止装置、インターロック付き回転軸安全カバー 緊急停止ボタン
電源電圧	3相 AC200V 50/60Hz 20A
装置本体外寸	約W1020×D890×H1240mm
装置本体質量	約300Kg

2023.07

材料試験機の総合メーカー

 株式会社 **東洋精機** 製作所

本社・東京支店 〒114-8557東京都北区滝野川5-15-4

TEL03-3916-8181 FAX03-3916-8173

大阪支店 〒564-0044大阪府吹田市南金田2-14-35(中央ビル)

TEL06-6386-2851 FAX06-6330-7438

名古屋支店 〒461-0003愛知県名古屋市中区筒井3-30-12(森ビル別館)

TEL052-933-0491 FAX052-933-0591

●記載内容は改良のため変更することがあります