

使用環境温度  
10~35℃

使用環境湿度

35~85%RH ただし、結露なきこと。

使用環境条件

(1) 冷暖房などの風が直接あたらない場所。

(2) 直射日光が直接当たらない場所。

(3) 熱源によって測定に悪影響を及ぼす温度勾配が生じない場所。

(4) 換気の良い場所、埃の少ない場所、揮発性・可燃性・腐食性ガスのない場所。

(5) 水滴、油滴がかからない場所。


(6) 高周波加熱炉など放射ノイズ源が近くにない場所。


(7) 振動の少ない場所。

電源 : 本体 単相 AC100V 50/60Hz 約7A  
パソコン部 単相 AC100V 50/60Hz 約3A  
接触式標線追跡装置 単相 AC100V 50/60Hz 約3A  
※本体より供給  
圧縮空気 圧力0.5MPa (クリーンエア) 流量40 l/min以上  
チューブ外径φ6 長さ5m  
質量 約620kg (装置本体)、約35kg (増圧ユニット)

No.	名称	No.	名称
1	ロードセル	12	表示灯
2	油圧万力チャック	13	アンプボックス
3	クロスヘッド	14	安全扉
4	掃除ハンド	15	増圧ユニット
5	試験片取出しアーム	16	接触式標線追跡装置
6	試験片収納ボックス	17	標線アンプユニット
7	試験片測厚装置	18	パソコン
8	操作パネル	19	キーボード
9	タッチパネル	20	ディスプレイ
10	メイン電源スイッチ	21	マウス
11	非常停止スイッチ	22	プリンタ

記載内容は改良のため変更することがあります。

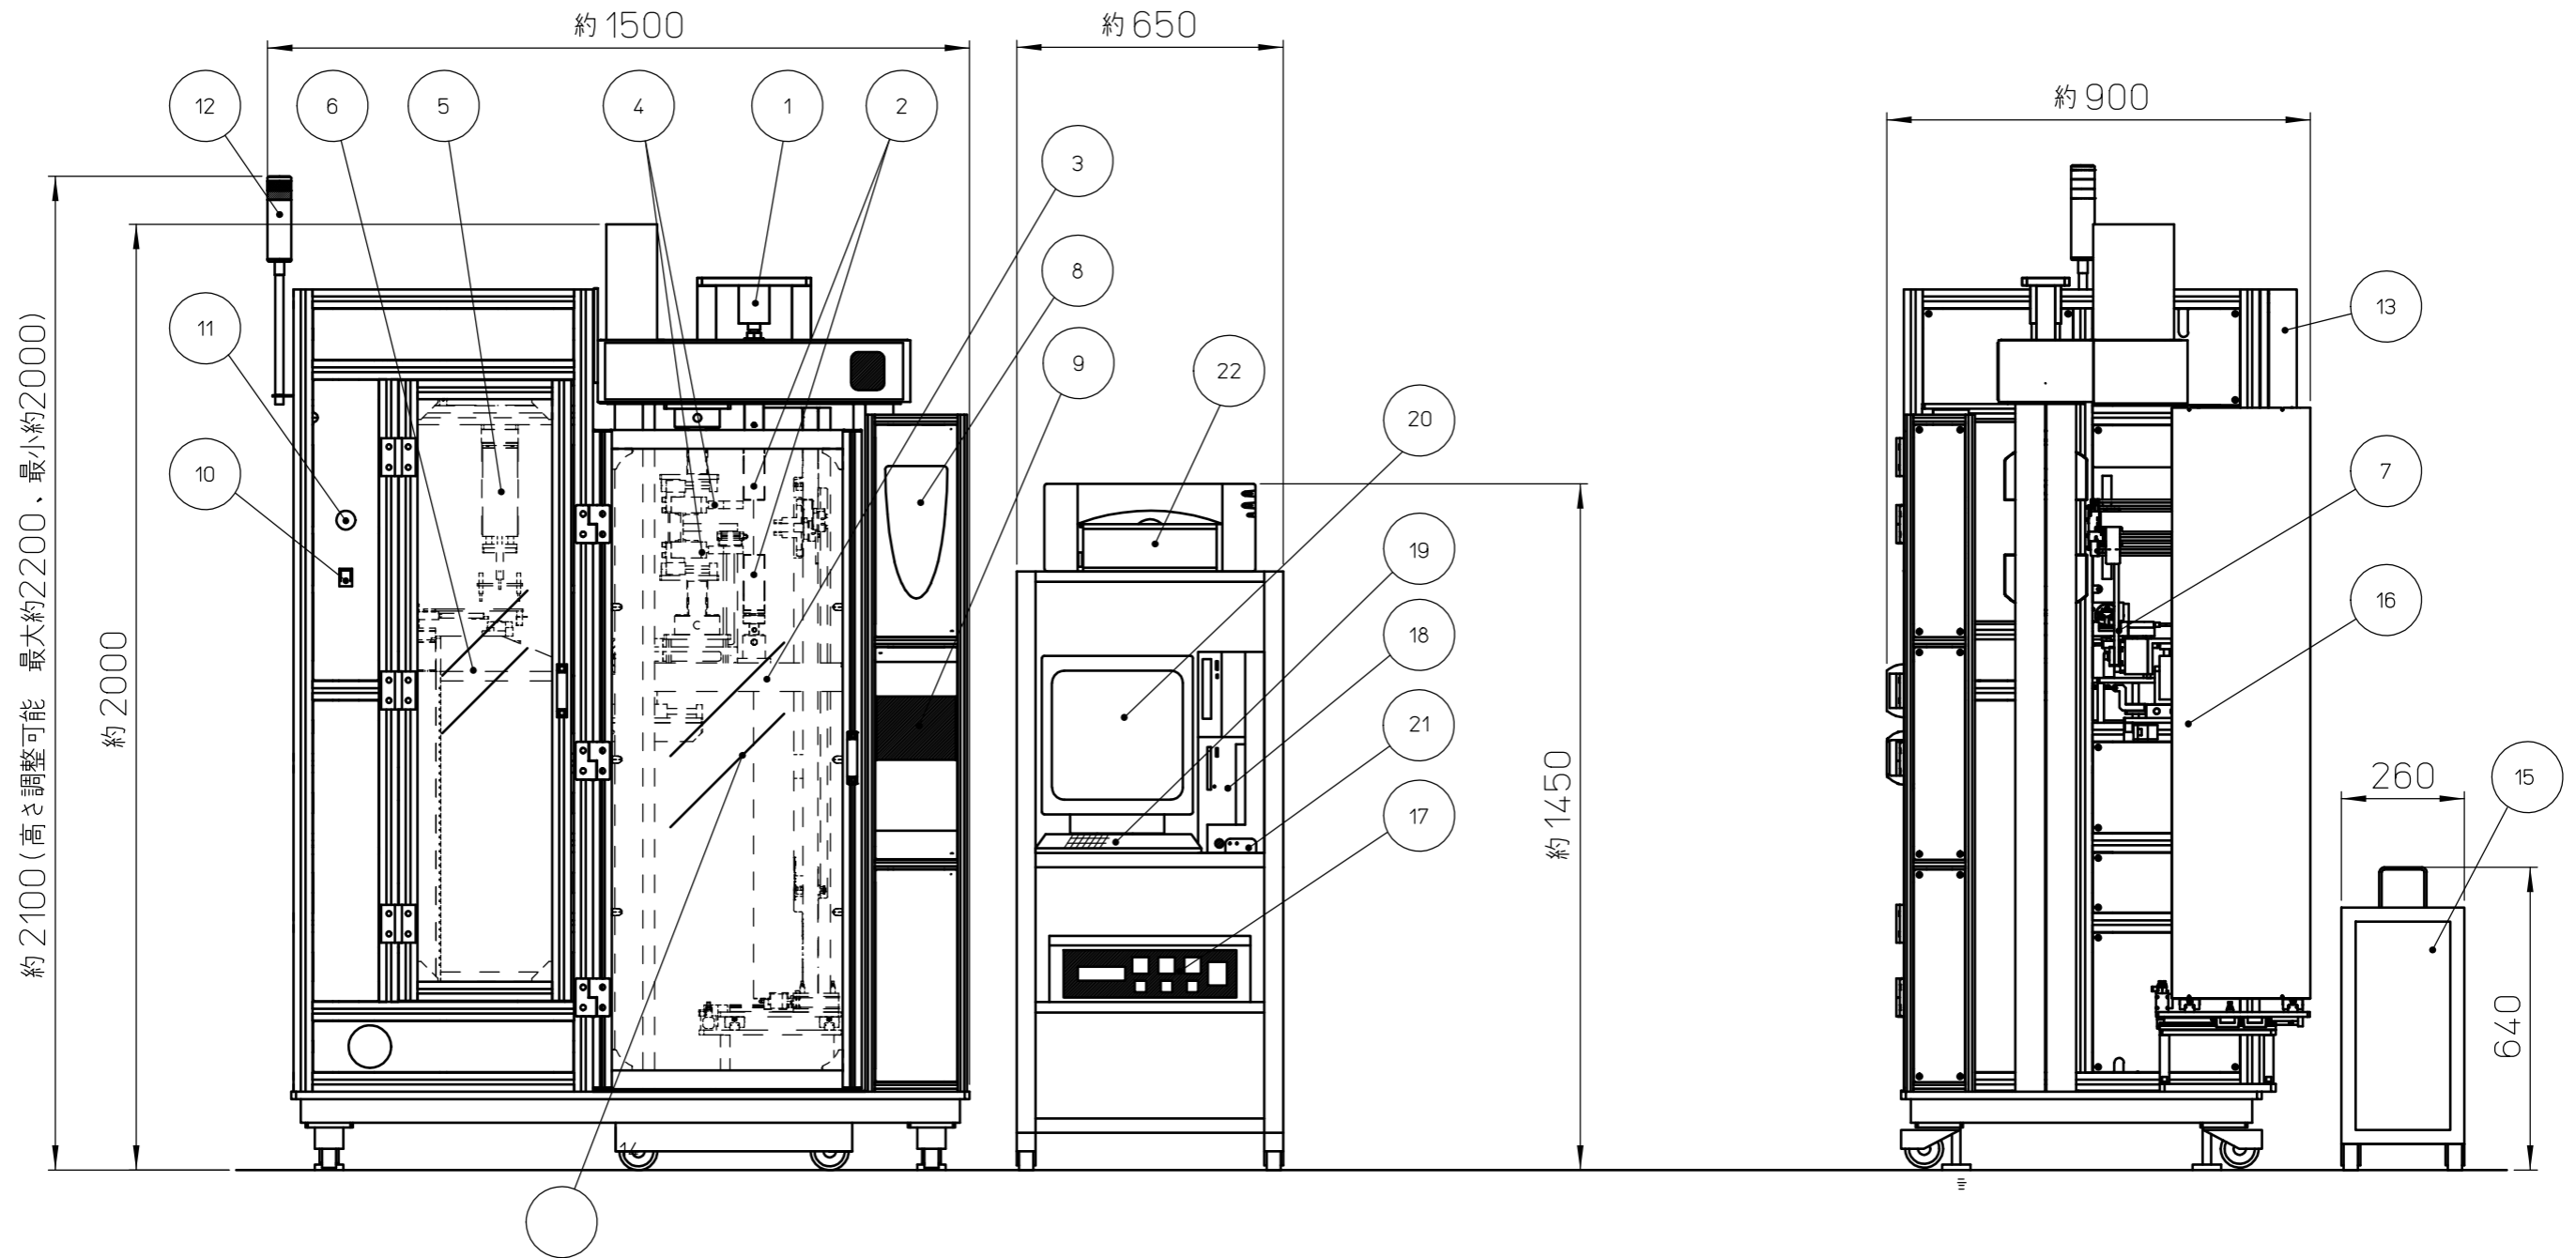

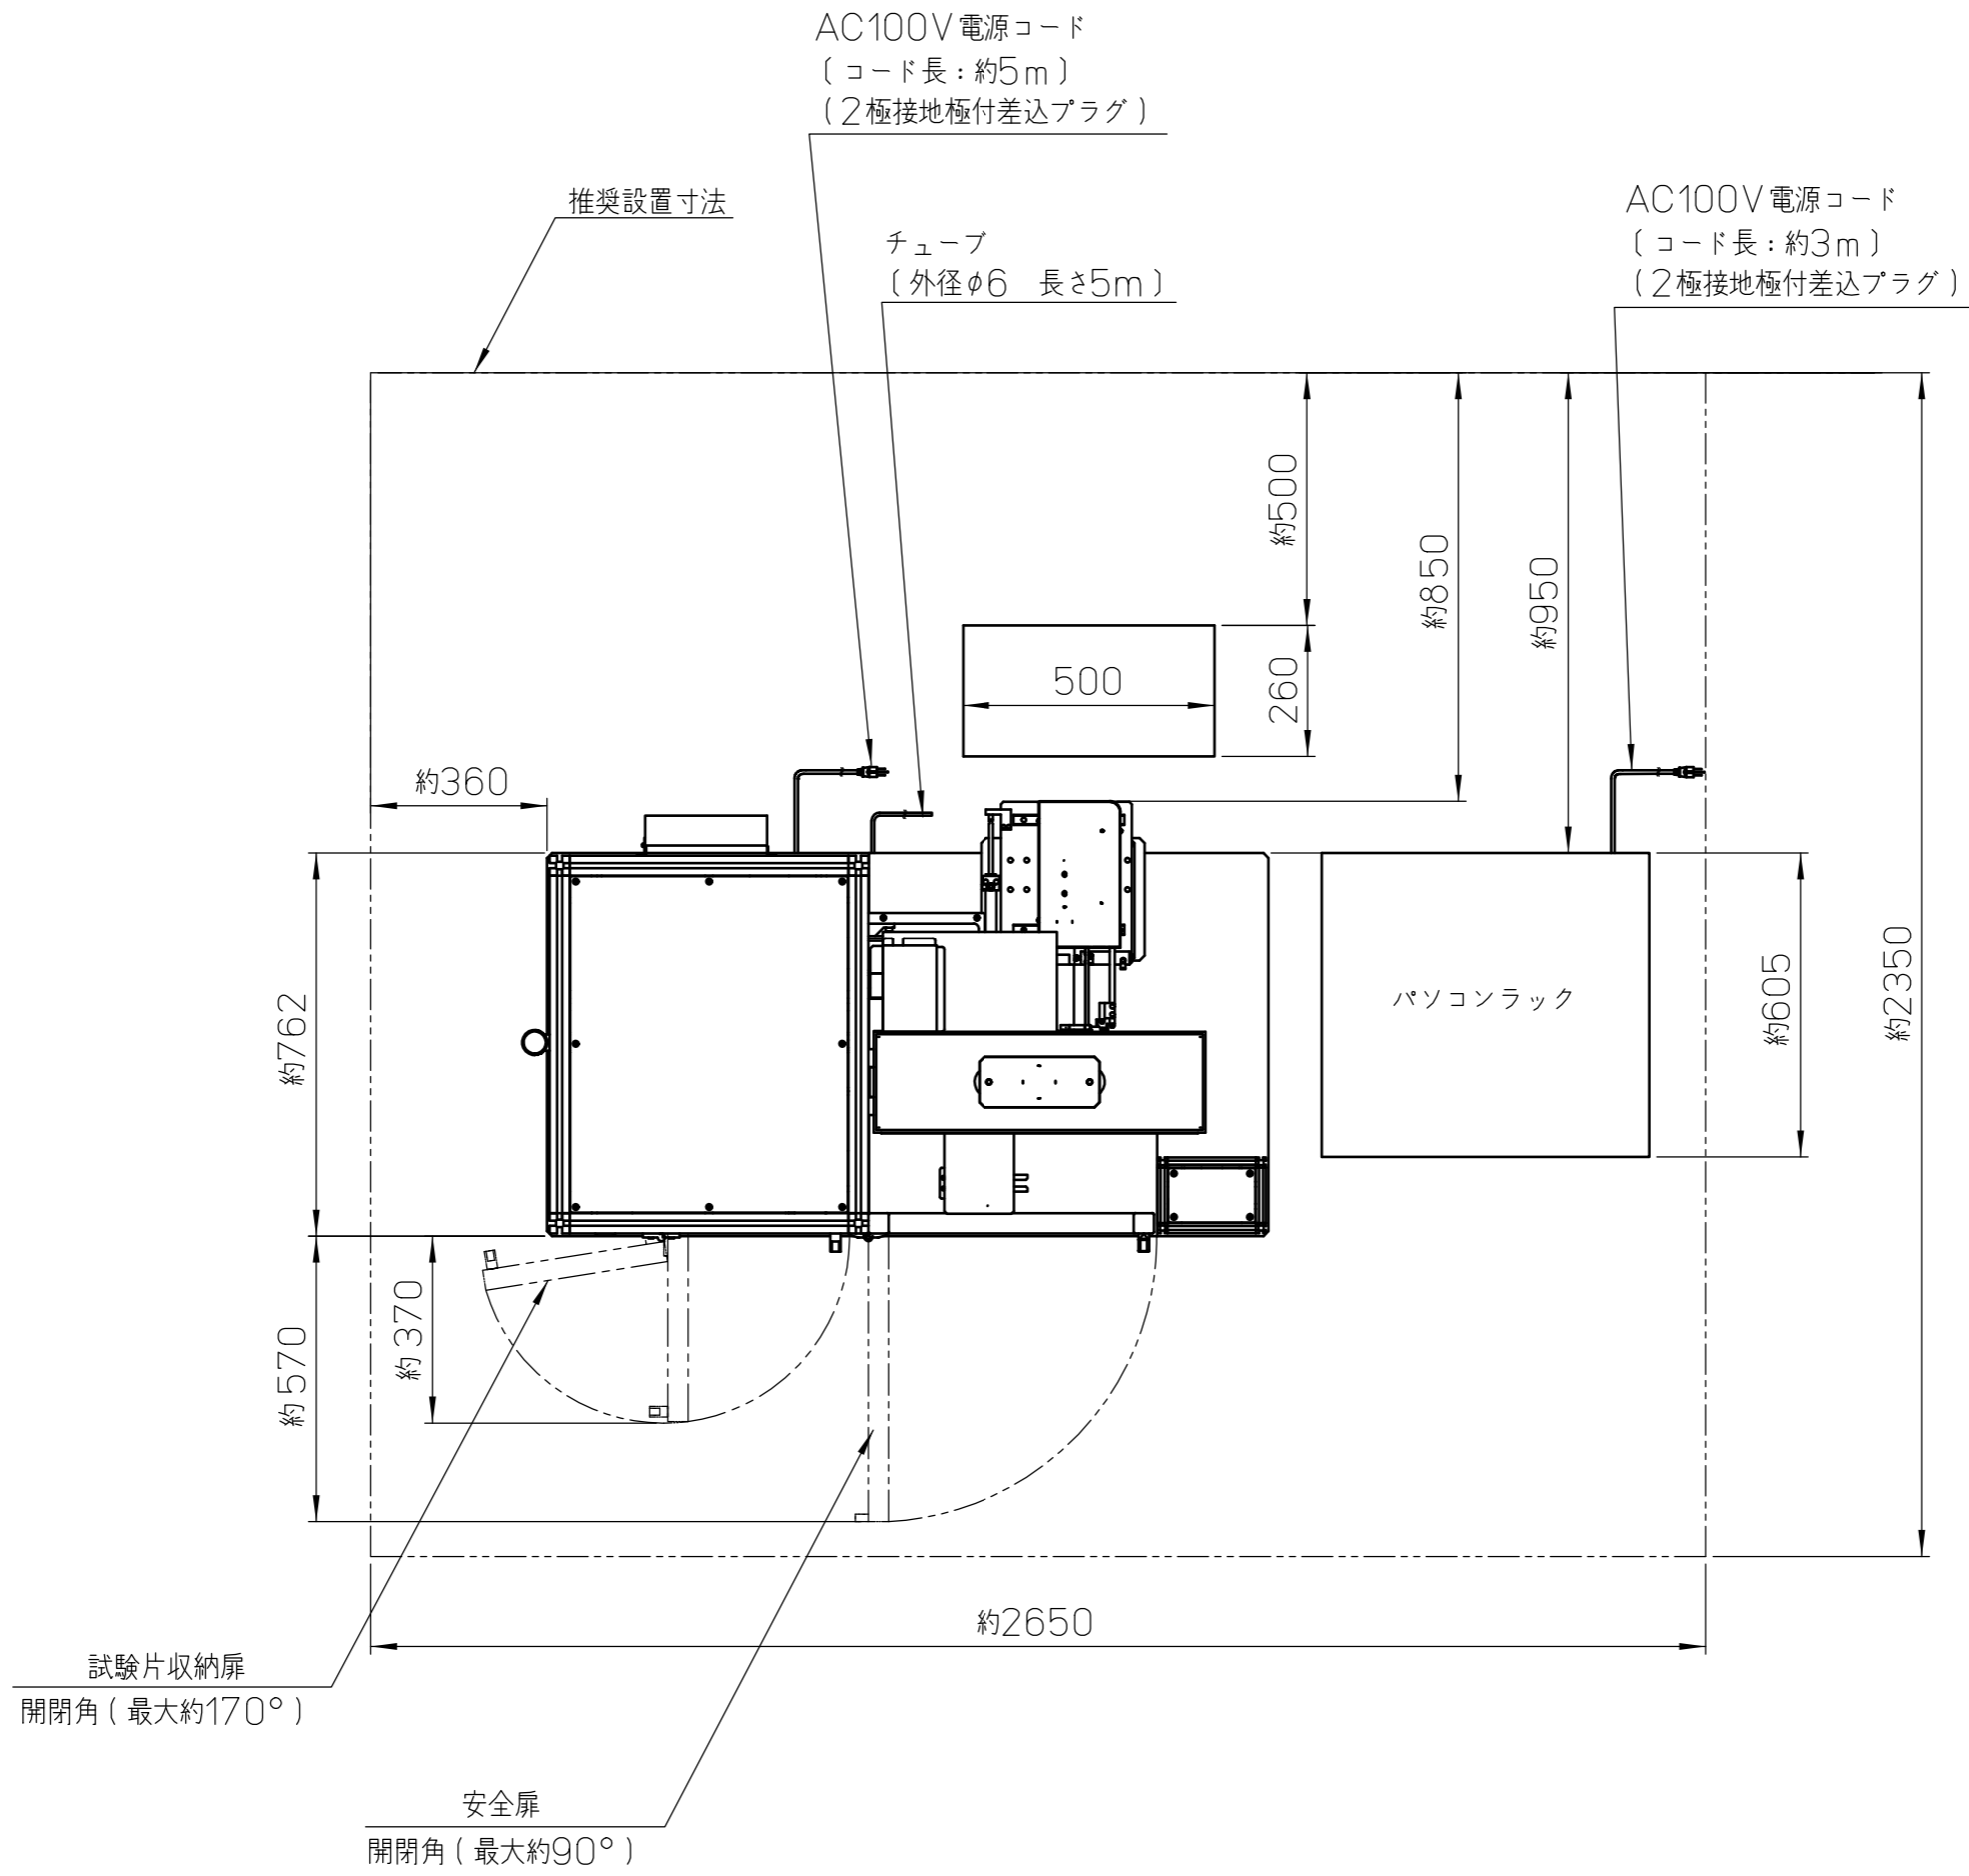

記載内容は改良のため変更することがあります。