


No.	名 称	No.	名 称
1	試験槽	8	扉取手
2	オゾン発生槽	9	オゾンモニタ
3	吸気槽	10	オゾン調節器
4	試料回転架モータ	11	記録計
5	試料回転架	12	温度調節器
6	排気槽	13	電源ブレーカ
7	排気プロア	14	電源コード

使用环境温度 5~35℃
湿度 10~80%RH ただし結露しないこと
設置環境条件 (1) 冷暖房などの風が直接当たらない場所
(2) 直接日光が当たらない場所
(3) 熱源によって測定に悪影響を及ぼす温度勾配が生じない場所
(4) 換気のよい場所、埃の少ない場所、揮発性・可燃性・腐食性ガスの少ない場所
(5) 水滴・油のかからない場所
(6) 高周波加熱炉などの放射ノイズ源が近くない場所
(7) 振動のない場所

電 源 単相 AC100V 50/60Hz 15A (周波数は指定)
電源コード 長さ 3m
(電線径 2sq, 3芯 M5丸端子 アース端子含む)

本体質量 約190kg

記載内容は改良のため変更することがあります。

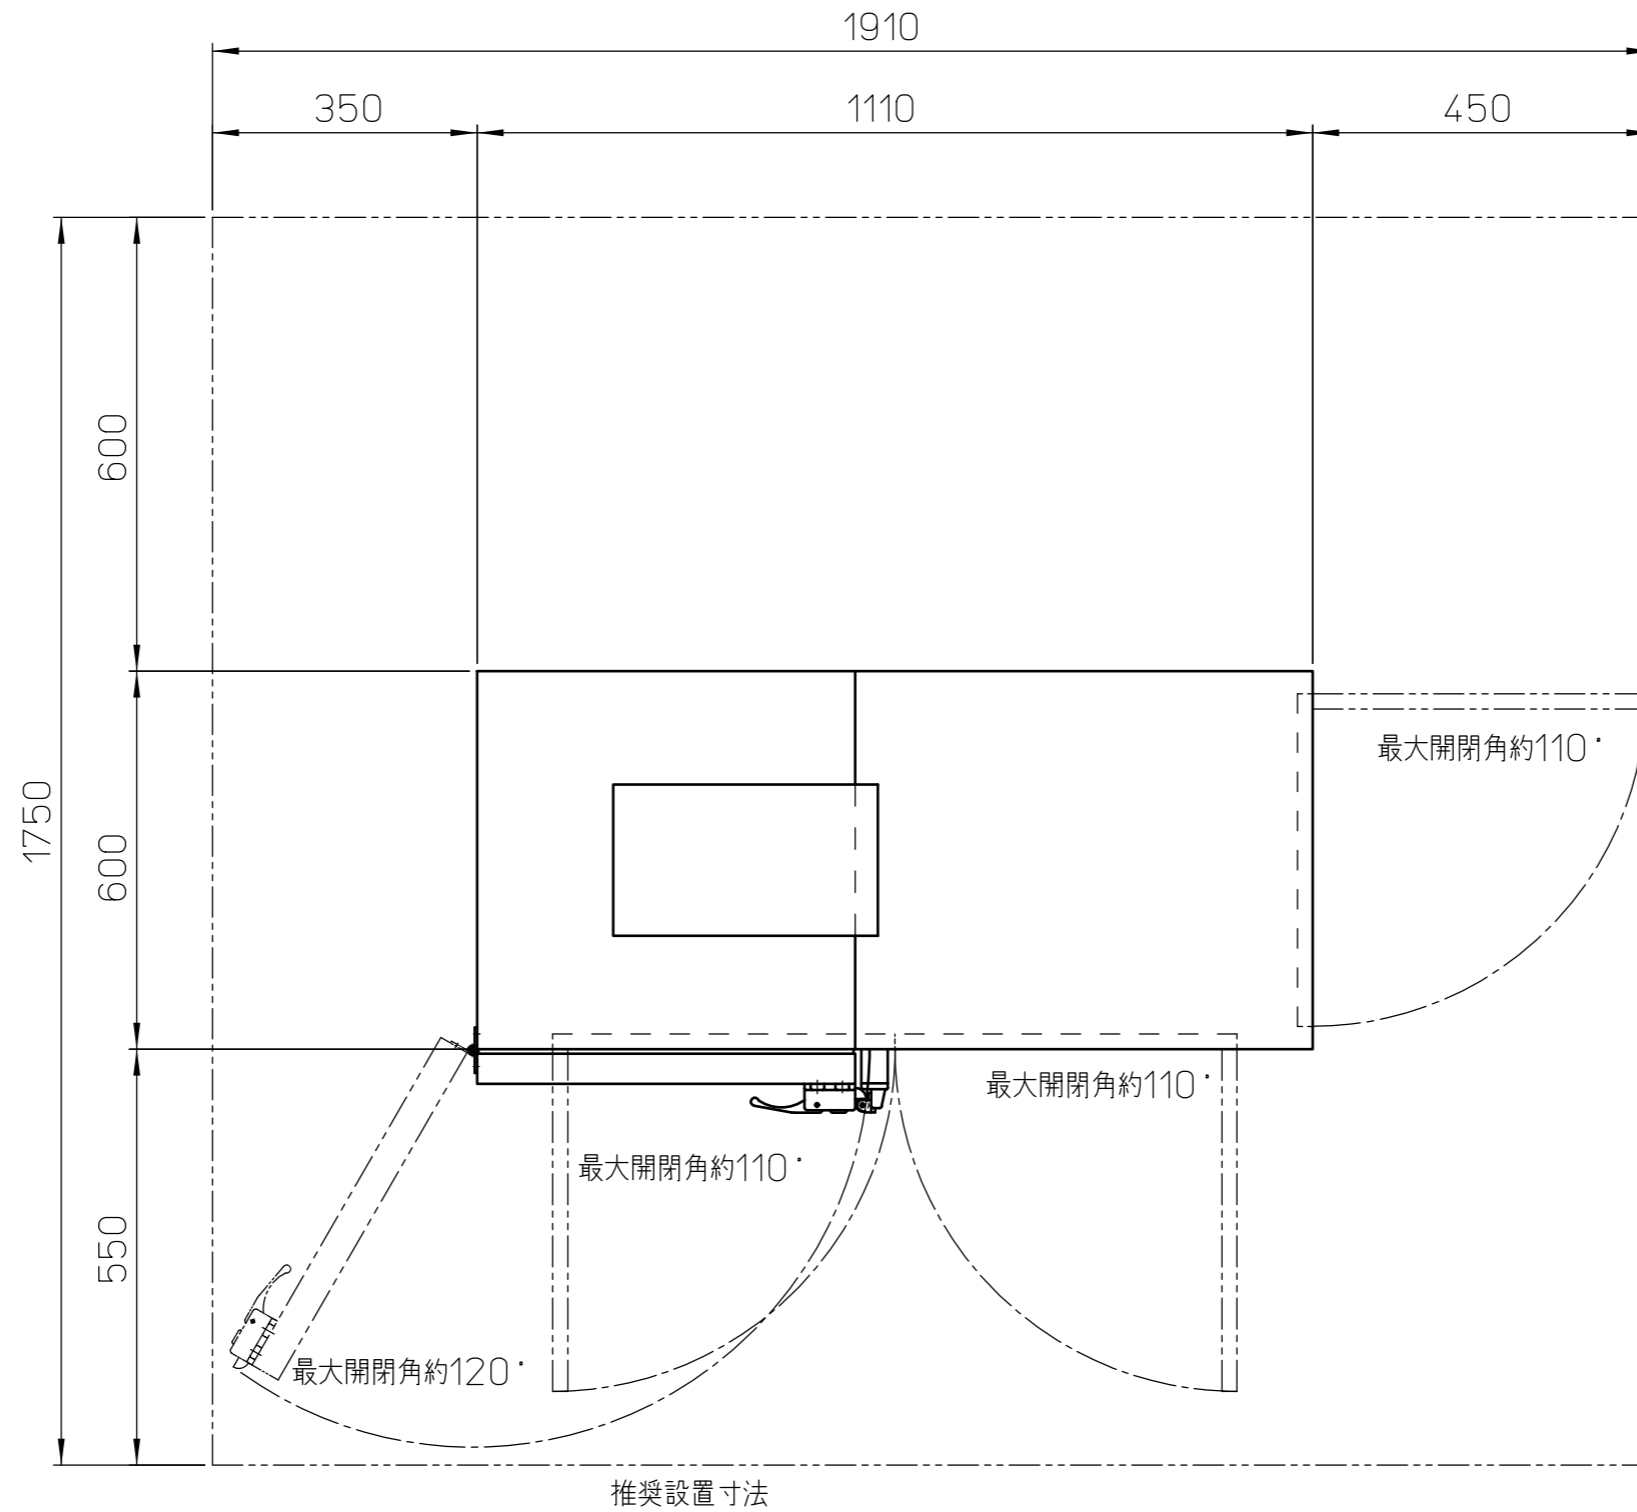

記載内容は改良のため変更することがあります。